

### Voreinstellgerät

zum Einstellen von Innenfeinmessgeräten  
mit einem Messbereich von 0-280 mm  
einschliesslich Etui


> mm <	No.	€
0-150	230-60	
0-280	230-70	

### Inside microchecker

to set the zero-point of inside measuring  
instruments by means of gauge blocks  
individually packed

### Calibres de réglage pour vérificateurs d'alésage

pour mettre au point des appareils de  
mesures d'intérieur  
emballés à l'unité

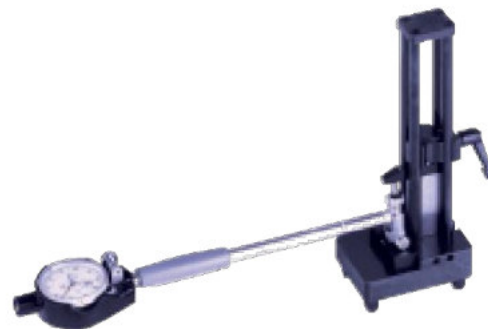

### Präzisionsmessuhren mit verstellbaren Toleranzmarken

Schaffdm. 8 mm h 6  
einzelverpackt

> mm <	mm	DIN 878	mm	S	No.	€
8	0,01	-	42	0 - 100	280-04	
10	0,01	x	58	0 - 100	280-01	
10	0,01	x	58	0- 50 -0	280-00	
30	0,01	-	58	0 - 100	280-02	
50	0,01	-	78	0 - 100	280-03	
1	0,001	x	58	0 - 200	280-10	

### Mechanical dial indicators adjustable tolerance markers

stem dia. 8 mm h 6  
individually packed

### Comparteurs avec index de tolérances

diamètre 8 mm h 6  
emballés à l'unité



### Präzisionsmessuhren mit Stoßschutz

mit verstellbaren Toleranzmarken  
Schaffdm. 8 mm h 6  
einzelverpackt

> mm <	mm	DIN 878	mm	S	No.	€
10	0,01	x	58	0-100	280-07	
30	0,01	-	58	0-100	280-08	
1	0,001	x	58	0-200	280-09	

### Mechanical dial indicators shockproof

adjustable tolerance markers  
stem dia. 8 mm h 6  
individually packed

### Comparteurs antichoc

avec index de tolérances  
diamètre 8 mm h 6  
emballés à l'unité



> mm <



Messbereich

Ableseung mm / inch



Gehäusedurchmesser



Scala

Range

Reading mm / inch

Outside diameter

Scale

Capacité

Lecture mm / inch

Diamètre extérieur

Lecture continue